E H-OPB series

屋外用完全防塵・防水対応モデル
すべての機能がオールインワン　先進のデジタルサイネージ

All-In-One Outdoor Digital Signage

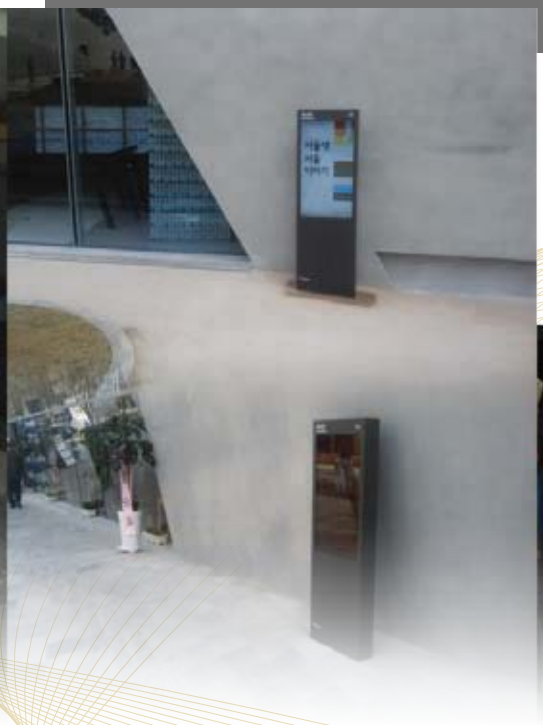

設置実績：新宿駅

雨、雪、塵・埃や熱などの悪条件でも設置できます
厳しい環境にも対応した強固なデジタルサイネージシステム

特徴

・自動温度制御システム
・防塵・防水処理
・屋外対応の堅固なケース
・安全対策ガラス
・高輝度液晶搭載
・反射対応ガラス

パネルサイズ

24″/32″/40″/42″/46″/47″/52″/55″/65″/70″/82″

オプション

・輝度（1500cd,2000cd,3000cd）
・ネットワーク
・タッチパネル
・カスタムケース（デザイン、製造）
・人感センサー
・携帯（おさいふ携帯etc）
・配信運用サービス
・コンテンツ（ニュース、天気etc）

E H-OPB series

屋外用高輝度オールイワンモデル
All-In-One Outdoor Digital Signage

Specifications

高輝度対応モデル

	Model	EH-OPB-40SD	EH-OPB-42LD-NW2000	EH-OPB-46SD-NW1500	EH-OPB-52SD-NW2000	EH-OPB-70SD	EH-OPB-82SD
Panel	panel type	LCD DID panel	LCD DID panel	LCD DID panel	LCD DID panel	LCD DID panel	LCD DID panel
	diagonal size	40"	42"	46"	52"	70"	82"
	active display area	497.664x885.168	523.260x930.240	572.544x1018.353	648x1152	871.56x1549.44	1015.74x1805.76
	resolution	768x1366	1080x1920	1080x1920	1080x1920	1080x1920	1080x1920
	pixel pitch (VxH)	0.648x0.648	0.4845x0.4845	0.7455x0.7455	0.6x0.6	0.807x0.807	0.9405x0.9405
	aspect ratio	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
	display colors	8 bit - 16.7M	8 bit - 16.7M	8 bit - 16.7M	8 bit - 16.7M	8 bit - 16.7M	8 bit - 16.7M
	brightnessl	700cd/㎡	2000cd/m²	1500cd/m²	2000cd/m²	600cd/㎡	600cd/㎡
	contrast ratio	2000:1	1400:1	2000:1	1700:1	1500:1	1200:1
	response time (G/G)	8ms	5ms	8ms	8ms	8ms	8ms
	viewing angle (H/V)	178˚/ 178˚	178˚/ 178˚	178˚/ 178˚	178˚/ 178˚	178˚/ 178˚	178˚/ 178˚
	life time	50,000hrs average	50,000hrs average	50,000hrs average	50,000hrs average	50,000hrs average	50,000hrs average
Power Supply		AC100~240V	AC100~240V	AC100~240V	AC100~240V	AC100~240V	AC100~240V
Connectivity	signal input	D-Sub, DVI	D-Sub, DVI	D-Sub, DVI	D-Sub, DVI	D-Sub, DVI	D-Sub, DVI
	storage	CF card, USB	CF card, USB	CF card, USB	CF card, USB	CF card, USB	CF card, USB
Dimension	width (mm)	714	740	790	870	1100	1250
	height (mm)	1696	1720	1768	1995	2028	2278
	depth (mm)	160	160	160	160	160	160
Weight (kg)		108	112	117	128	149	165
Supporting file format		WMA, WAV, MP3, JPEG, MPEG2, MPEG4, AVI, Xvid, DivX, H263, WMV9					
Network		LAN : 10/100Mbps, Wireless LAN : 802.11b/g					
OSD language		English					
Player board		Built-in set-top box					
Accessories		Remocon, Built-in speakers, Power cord					
Operating Temperature		-20˚C ~50˚C					

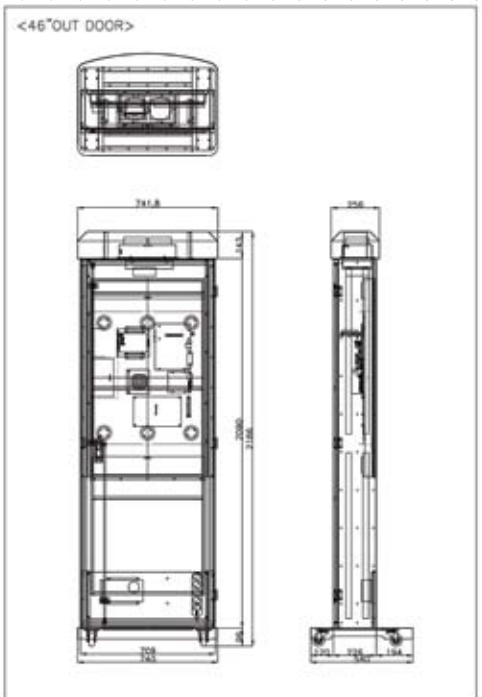

お問い合わせ

アイティ・ニュース株式会社
千葉県浦安市美浜1-1-801
http://www.itnews.co.jp/